

A detailed microscopic image of ice crystals, showing a central, dense, star-like structure with numerous fine, needle-like branches radiating outwards. The crystals are set against a dark, textured background, possibly a surface or liquid. The overall color palette is a range of blues, from deep navy to a lighter, almost white, at the tips of the crystals.

Tekfumi[®]
s.r.l.

CONDIZIONAMENTO
CONDITIONING

CATALOGO CONDIZIONAMENTO CONDITIONING CATALOGUE



CHI SIAMO

Tekfumi S.r.l. nasce nel 2015 per distribuire sul mercato italiano i prodotti a marchio FIG SL, società spagnola che dal 1966 è specializzata nella fabbricazione di condotti per lo scarico dei fumi di caldaie e scaldabagni a gas e gasolio, tradizionali ed a condensazione.

QUALITÀ E SERVIZIO

La forza di **Tekfumi s.r.l.**, incentrata sui più alti standard qualitativi del prodotto, si traduce in un eccellente servizio, grazie a sistemi di automazione che rendono rapidi e soddisfacenti i tempi di risposta alle esigenze della clientela; una lunga esperienza nel settore ci consente di elaborare la soluzione migliore per ogni tipo di necessità.

IMBALLO FUNZIONALE

I nostri prodotti ad elevata rotazione, oltre a presentare un imballo standard in cartone, sono confezionati in un apposito film termo-retrato utile sia a preservarne l'integrità che ad agevolarne la vendita al dettaglio.

PRECISIONE E PUNTUALITÀ

Il team di **Tekfumi s.r.l.** è a vostra disposizione: le richieste dei nostri clienti sono processate in maniera rapida e funzionale, l'ordine effettuato sarà così consegnato nel minor tempo possibile.

Qualità del prodotto, attenzione al cliente e velocità...

in una parola sola... **Tekfumi.**



OUR COMPANY

Tekfumi srl was born in 2015 to distribute FIG branded products on the Italian Market. Fig SL is a Spanish company specialized in the production of flue pipes for traditional and condensing boilers which has been operating since 1966.

QUALITY AND SERVICE

Tekfumi's strength is based on the highest products quality standards and results into an excellent service thanks to automation systems that lead to fast deliveries and customers' satisfaction. Our experience on the field allows us to find the best solutions for all customers' needs.

FUNCTIONAL PACKAGING

Our high-rotation products are wrapped in a special thermo-retracted film very useful both to preserve its integrity and to facilitate the retail sales.

ALWAYS ON TIME

Tekfumi's team is at your disposal : the requests of our customers are processed quickly and carefully, every order placed will be delivered as soon as possible from a wide range of goods in stock.



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEM

LINEA STAFFE – SUPPORT BRACKETS

Dimensioni – Dimensions (mm)	Varie - Various	PAG. 5 - 6
------------------------------	-----------------	------------

SUPPORTI A PAVIMENTO – FLOOR SUPPORTS

Dimensioni – Dimensions (mm)	Varie - Various	PAG. 6
------------------------------	-----------------	--------

CANALINA ELEGANCE – ELEGANCE DUCTS

Dimensioni – Dimensions (mm)	60 x 57 – 77 x 67 – 107 x 77	PAG. 7 - 8
------------------------------	------------------------------	------------

CANALINA BASIC – BASIC DUCTS

Dimensioni – Dimensions (mm)	60 x 45 – 80 x 60 – 110 x 75	PAG. 8 - 9
------------------------------	------------------------------	------------

VASCHETTA RECUPERO CONDENSA – CONDENSATE BOX

Dimensioni – Dimensions (mm)	465 X 55 X 115	PAG. 10
------------------------------	----------------	---------

TUBO SCARICO CONDENSA CORRUGATO – CORRUGATED CONDENSATE DRAIN PIPE

Dimensioni – Dimensions (mm)	Ø INT.16 / Ø EXT.18 – Ø INT.18 / Ø EXT.20	PAG. 10
------------------------------	---	---------

TUBO SCARICO CONDENSA SPIRALATO – SPIRAL CONDENSATE DRAIN PIPE

Dimensioni – Dimensions (mm)	Ø16 – Ø18 – Ø20	PAG. 11
------------------------------	-----------------	---------

SCARICO CONDENSA RIGIDO – RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE

Dimensioni – Dimensions (mm)	Ø20	PAG. 12
------------------------------	-----	---------

NASTRI CONDIZIONAMENTO – CONDITIONING TAPES

Dimensioni – Dimensions (mm)	Varie - Various	PAG. 13
------------------------------	-----------------	---------

RACCORDERIA – FITTINGS

Dimensioni – Dimensions (inch)	Varie - Various	PAG. 14 - 15
--------------------------------	-----------------	--------------

POMPE SCARICO CONDENSA – CONDENSATE DRAIN PUMP

Dimensioni – Dimensions (mm)	Varie - Various	PAG. 16
------------------------------	-----------------	---------

ESEMPIO INSTALLAZIONE IMPIANTO – INSTALLATION EXAMPLE

-	-	PAG. 17
---	---	---------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – GENERAL TERMS OF SALE

-	-	PAG. 18
---	---	---------

INDICE INDEX



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

LINEA STAFFE

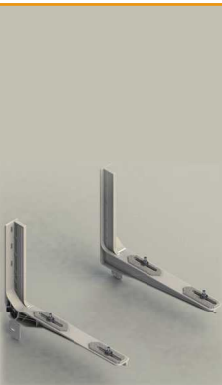
SUPPORT BRACKETS

LINEA STAFFE SUPPORT BRACKETS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/Box	PREZZO PRICE (€)	
Mensola in acciaio ricoperta con traversa in INOX <i>Plastic covered iron bracket with INOX crosspiece</i> <i>Portata Load capacity 100 KG</i>	Mensola in acciaio ricoperta da plastica anticorrosione e ANTI-UV, bulloneria in INOX inclusa <i>Iron bracket with crosspiece covered with NO-UV plastic, INOX screws included</i>	MENSOLTEK	L440 x H405	1	50,00	
Mensola in acciaio con traversa - pre-montata <i>Iron bracket with crosspiece - preassembled</i> <i>Portata Load capacity 80 KG</i>	Mensola in acciaio verniciato con traversa, bulloneria inclusa <i>Iron painted bracket with crosspiece, screws included</i>	MENSOLTEKLC	L460 x H305	1	27,50	
Mensola in acciaio con traversa - montaggio rapido <i>Iron bracket with crosspiece - fast assembling</i> <i>Portata Load capacity 80 KG</i>	Mensola in acciaio verniciato, con traversa, bulloneria inclusa <i>Iron painted bracket with crosspiece, screws included</i>	MENCT-80	L450 x H380	1	21	
Mensola in acciaio con traversa <i>Iron bracket with crosspiece</i> <i>Portata Load capacity 150 KG</i>	Mensola in acciaio verniciato con traversa, bulloneria inclusa <i>Iron painted bracket with crosspiece, screws included</i>	MENCT-150	L420 x H500	1	30,50	
Mensola in acciaio premontata con traversa <i>Preassembled iron bracket with crosspiece</i> <i>Portata Load capacity 160 KG</i>	Mensola in acciaio verniciato, premontata e con traversa, bulloneria inclusa <i>Preassembled iron painted bracket with crosspiece, screws included</i>	MENCT-160	L550 x H400	1	32,71	



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Mensola in acciaio ricoperta senza traversa <i>Plastic covered iron bracket without crosspiece</i> <i>Portata Load capacity 100 KG</i>	Mensola in acciaio senza traversa, ricoperta da plastica anticorrosione e ANTI-UV, bulloneria inclusa <i>Iron bracket without crosspiece covered with NO-UV plastic, screws included</i>	MENSOLTEK-ST	L440 x H360	1	31,50	
		Bancale completo Full pallet 96 pcs				

SUPPORTI A PAVIMENTO FLOOR SUPPORTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/Box	PREZZO PRICE (€)	
Supporti a pavimento trapezoidali per condizionatori <i>Trapezoidal floor supports for air conditioning system</i>	In PVC bianco Dimensioni : 100x100 Confezionati in coppia	SUPAV100-350	100 x 100 L=350	24	4,54 Prezzo cad Single price	
		SUPAV100-450	100 x 100 L=450	24	5,26 Prezzo cad Single price	
	White PVC Dimensions : 100x100 Pair packed	SUPAV100-1000	100 x 100 L=1000	4	10,25 Prezzo cad Single price	
		SUPAV100-CAP	TAPPI 100 x 100	24	1,10 Prezzo cad Single price	
Supporti a pavimento trapezoidali per condizionatori <i>Trapezoidal floor supports for air conditioning system</i>	In PVC bianco Dimensioni : 80x80 Confezionati in coppia	SUPAV80-350	80 x 80 L=350	24	3,37 Prezzo cad Single price	
		SUPAV80-450	80 x 80 L=450	24	3,91 Prezzo cad Single price	
	White PVC Dimensions : 80x80 Pair packed	SUPAV80-1000	80 x 80 L=1000	4	8,95 Prezzo cad Single price	
		SUPAV80-CAP	TAPPI 80x80	24	0,90 Prezzo cad Single price	
Supporti a pavimento conici per condizionatori <i>Conical floor supports for air conditioning system</i>	In Nylon nero <i>Black Nylon</i>	SUPPORTI-COND01	Ø80 - H90	4	12,00 Prezzo kit 4 pz 4 pcs kit price	

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

LINEA STAFFE SUPPORT BRACKETS

SUPPORTI A PAVIMENTO FLOOR SUPPORTS



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

CANALINA ELEGANCE ELEGANCE DUCTS

DIMENSIONI (mm) :
DIMENSIONS (mm) :

60X57
77X67
107X77

COLORE : BIANCO SETA
COLOUR : SILK WHITE



CANALINA ELEGANCE ELEGANCE DUCTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Prolunga 2 mt - canalina Elegance	In polipropilene bianco seta	PROL2000-CANP	60 x 57 L=2000	6	9,62	
		PROL2000-CAN	77 x 67 L=2000	6	10,78	
	2 mt extension - Elegance duct	PROL2000-CANG	107 x 77 L=2000	6	19,08	
Curva per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	CURVANGOLO-CANP	60 x 57 - 90°	10	3,72	
		CURVANGOLO-CAN	77 x 67 - 90°	10	4,34	
	Elbow for Elegance duct	CURVANGOLO-CANG	107 x 77 - 90°	10	11,20	
Curva piatta per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	CURVAPIANA-CANP	60 x 57 - 90°	10	3,72	
		CURVAPIANA-CAN	77 x 67 - 90°	10	4,34	
	Flat elbow for Elegance duct	CURVAPIANA-CANG	107 x 77 - 90°	10	11,16	
Giunto per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	GIUNTO-CANP	60 x 57	10	2,12	
		GIUNTO-CAN	77 x 67	10	2,24	
	Joint for Elegance duct	GIUNTO-CANG	107 x 77	10	6,36	
Raccordo a TEE per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	RACCORDO-CAN	77 x 67	10	7,31	
	TEE connection for Elegance duct	RACCORDO-CANG	107 x 77	10	13,12	
Terminale per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	TERMINALE-CANP	60 x 57	10	4,08	
		TERMINALE-CAN	77 x 67	10	5,16	
	Terminal for Elegance duct	TERMINALE-CANG	107 x 77	10	10,36	
Terminale a muro per canalina Elegance	In polipropilene Bianco seta	TERMURO-CANP	60 x 57	10	5,12	
		TERMURO-CAN	77 x 67	10	6,44	
	Wall terminal for Elegance duct	TERMURO-CANG	107 x 77	10	11,56	


ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Riduzione per canalina Elegance	In polipropilene bianco seta	RID-CAN	77 x 67	10	4,55	
Reduction for Elegance duct	Silk-white polypropylene	RID-CANG	107 x 77	10	10,96	
Rosone per canalina Elegance	In polipropilene bianco seta	ROSONE-CANP	60 x 57	10	4,52	
		ROSONE-CAN	77 x 67	10	4,60	
Wallplate for Elegance duct	Silk-white polypropylene	ROSONE-CANG	107 x 77	10	7,60	

ATTENZIONE : Gli articoli della linea ELEGANCE non sono compatibili con gli articoli della linea BASIC

WARNING : Items of the ELEGANCE line are not compatible with items of the BASIC line

CANALINA BASIC BASIC DUCTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/Box	PREZZO PRICE (€)	
Prolunga 2 mt - canalina Basic	In PVC bianco puro	PROFILM2000-P	60 x 45 L=2000	12	6,11	
		PROFILM2000-M	80 x 60 L=2000	8	8,43	
2 mt Extension - Basic duct	Pure-white PVC	PROFILM2000-G	110 x 75 L=2000	4	13,16	
Staffe fissaggio cavi per canalina Basic	In PVC colori vari	PF.CANBLOCK-P	60 x 45	30	0,24	
		PF.CANBLOCK-M	80 x 60	30	0,28	
Cable-fixing brackets for Basic duct	Various colors PVC	PF.CANBLOCK-G	110 x 75	20	0,31	
Giunto per Canalina Basic	In PVC bianco puro	PF.GIUNTO-P	60 x 45	30	1,01	
		PF.GIUNTO-M	80 x 60	30	1,19	
Joint for Basic duct	Pure-white PVC	PF.GIUNTO-G	110 x 75	20	1,51	
Angolo interno per Canalina Basic	In PVC bianco puro	PF.ANGINT-P	60 x 45	8	1,78	
		PF.ANGINT-M	80 x 60	6	2,05	
Internal corner for Basic duct	Pure-white PVC	PF.ANGINT-G	110 x 75	4	2,58	

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

CANALINA ELEGANCE ELEGANCE DUCTS

DIMENSIONI (mm) :
DIMENSIONS (mm) :

60X57
77X67
107X77

COLORE : BIANCO SETA
COLOUR : SILK WHITE

CANALINA BASIC BASIC DUCTS

DIMENSIONI (mm) :
DIMENSIONS (mm) :

60X45
80X60
110X75

COLORE : BIANCO PURO
COLOUR : PURE WHITE

CON FILM PROTETTIVO
WITH PROTECTIVE FILM



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

CANALINA BASIC BASIC DUCTS

DIMENSIONI (mm) :
DIMENSIONS (mm) :

60X45
80X60
110X75

COLORE : BIANCO PURO
COLOUR : PURE WHITE


CON FILM PROTETTIVO
WITH PROTECTIVE FILM

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/Box	PREZZO PRICE (€)	
Angolo esterno per canalina Basic <i>External corner for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.ANGEST-P	60 x 45	12	1,78	
		PF.ANGEST-M	80 x 60	9	2,05	
		PF.ANGEST-G	110 X 75	6	2,58	
Curva piatta per canalina Basic <i>Plane elbow for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.CURVAPIANA-P	60 x 45	10	2,05	
		PF.CURVAPIANA-M	80 x 60	8	2,75	
		PF.CURVAPIANA-G	110 x 75	6	3,69	
Curva a muro per canalina Basic <i>Corner wall elbow for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.CURMURO-P	60 x 45	9	2,24	
		PF.CURMURO-M	80 x 60	6	2,40	
		PF.CURMURO-G	110 x 75	4	3,42	
Passaggio a muro per canalina Basic <i>Wall passage for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.WALPAS-P	60 x 45	10	1,67	
		PF.WALPAS-M	80 x 60	8	1,84	
		PF.WALPAS-G	110 x 75	8	2,83	
Raccordo a TEE per canalina Basic <i>Tee connection for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.RACT-M	80 x 60	4	4,19	
		PF.RACT-G	110 x 75	2	5,24	
Riduzioni per canalina Basic <i>Reduction for Basic duct</i>	In PVC bianco puro <i>Pure-white PVC</i>	PF.RID-M	Da 80 x 60 a 60 x 45	12	1,42	
		PF.RID-G	Da 110 x 75 a 80 x 60	8	1,62	

ATTENZIONE : Gli articoli della linea BASIC non sono compatibili con gli articoli della linea ELEGANCE
WARNING : Items of the BASIC line are not compatible with items of the ELEGANCE line



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR
CONDITIONING SYSTEMSVASCHETTA RECUPERO CONDENSA
CONDENSATE BOX

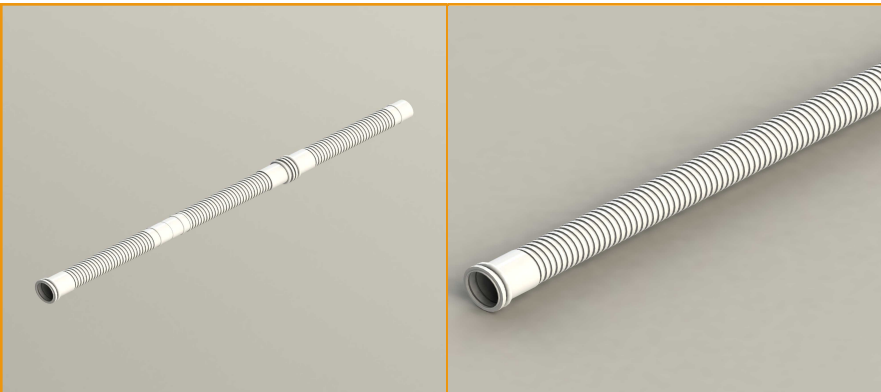
DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Vaschetta recupero condensa	In polipropilene Bianco seta - Scarico laterale	VASCHETTACOND01	465 x 55 x 115	15	9,90	
Condensate box	Silk-White Polypropylene - lateral discharge					

TUBO SCARICO CONDENSA CORRUGATO
CORRUGATED CONDENSATE DRAIN PIPE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
*Tubo scarico condensa corrugato	In polipropilene bianco	SCARICOND18	Ø INT : 16 Ø EXT : 18 Rotolo da 50 mt.	1	29,30	
*Corrugated condensate drain pipe	White Polypropylene	SCARICOND20	Ø INT : 18 Ø EXT : 20 Rotolo da 50 mt.	1	30	

*Con innesti Maschio/Femmina distanziati ad ogni metro / With Male/Female connections at 1 mt range

** Non sono necessari accessori / No accessories needed

Tubo corrugato - dettaglio innesto		
Corrugated pipe - Connection detail		

ACCESSORI
CONDIZIONAMENTO
ACCESSORIES FOR
CONDITIONING
SYSTEMSVASCHETTA RECUPERO
CONDENSA
CONDENSATE BOXTUBO SCARICO
CONDENSA CORRUGATO
CORRUGATED
CONDENSATE DRAIN
PIPEDIAMETRI (mm) :
DIAMETERS (mm) :ØINT.16 / ØEXT.18
ØINT.18 / ØEXT.20

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

TUBO SCARICO CONDENZA SPIRALATO SPIRAL CONDENSATE DRAIN PIPE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
*Tubo scarico condensa spiralato <i>*Spiralated condensate drain pipe</i>	In PVC bianco <i>*sono necessari accessori</i> White PVC <i>*accessories needed</i>	SPIRPIPE-16	Ø16 Rotolo da 30 mt.	1	23,46	
		SPIRPIPE-18	Ø18 Rotolo da 30 mt.	1	29,32	
		SPIRPIPE-20	Ø20 Rotolo da 30 mt.	1	32,66	
Raccordo da tubo rigido Ø20 a tubo spiralato <i>Connector from rigid pipe Ø20 to spiral pipe</i>	Gomma <i>Rubber</i>	UNIRAC-16	Ø16	20	2,66	
		UNIRAC-18	Ø18	20	2,70	
		UNIRAC-20	Ø20	20	2,75	
		UNIRAC-25	Ø25	20	2,80	
		UNIRAC-32	Ø32	20	2,84	
Giunto a Y asimmetrico per tubo spiralato Ø16 e Ø18 <i>Asymmetrical Y joint for Ø16 and Ø18 spiral pipe</i>	PVC PVC	RACSPIR-Y	Ø16 - Ø18	20	0,89	
Giunto a Y simmetrico per tubo spiralato Ø16 - Ø18 - Ø20 <i>Symmetrical Y joint for Ø16 - Ø18 - Ø20 spiral pipe</i>	PVC PVC	RACSPIR-YUNI	Ø16 - Ø18 - Ø20	20	1,33	
Giunto lineare per tubo spiralato Ø16 – Ø18 -Ø20 <i>Linear joint for Ø16 - Ø18 – Ø20 spiral pipe</i>	PVC PVC	RACSPIR-GIU	Ø16 - Ø18 - Ø20	20	0,70	
Sifone per tubo spiralato Ø16 – Ø18 -Ø20 <i>Syphon for spiral pipe Ø16 – Ø18 -Ø20</i>	PVC PVC	RACSPIR-SYPH	Ø16 - Ø18 - Ø20	10	2,14	
Tee per tubo spiralato Ø16 – Ø18 - Ø20 <i>Tee derivation for spiral pipe Ø16 – Ø18 - Ø20</i>	PVC PVC	RACSPIR-TEE	Ø16 - Ø18 - Ø20	20	1,60	

ACCESSORI
CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR
CONDITIONING
SYSTEMS

TUBO SCARICO
CONDENZA SPIRALATO
SPIRAL CONDENSATE
DRAIN PIPE

DIAMETRI (mm) :
DIAMETERS (mm) :

Ø16
Ø18
Ø20

NECESSITA ACCESSORI
ACCESSORIES NEEDED



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/Box	PREZZO PRICE (€)	
Tubo scarico condensa rigido <i>Rigid condensate drain pipe</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RIGPIPE-20	Ø20 – L = 2000	35	2,45	
Clips per tubo scarico condensa Ø20 <i>Clips for condensate drain pipe - Ø20</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RIGPIPE-20.CLIP	Ø20	100	0,28	
Manicotto per tubo rigido Ø20 <i>Rigid pipe connector - Ø20</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RP-CONNECT	Ø20	20	1,79	
Angolo per tubo rigido 135° - Ø20 <i>Rigid pipe 135° corner - Ø20</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RP-CORNER	Ø20	20	2,07	
Curva 90° per tubo rigido - Ø20 <i>Rigid pipe 90° corner - Ø20</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RP-90BEND	Ø20	20	2,07	
Raccordo a tee per tubo rigido Ø20 <i>Rigid tee Derivation - Ø20</i>	In PVC bianco <i>White PVC</i>	RP-RACTEE	Ø20	20	2,58	
Riduzione per tubo rigido <i>Reduction for rigid pipe</i>	In PVC bianco	RIGRED-2520	Da Ø25 a Ø20	20	1,85	
	White PVC	RIGRED-3225	Da Ø32 a Ø25	20	2,54	

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE

DIAMETRI (mm) :
DIAMETERS (mm) :

Ø20



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

NASTRI CONDIZIONAMENTO CONDITIONING TAPES

DIMENSIONI (mm) :
DIMENSIONS (mm) :

50
75

NASTRI CONDIZIONAMENTO CONDITIONING TAPES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (mm)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Tape anticondensa nero <i>Black anti- condensate tape</i>	Gomma espansa <i>Elastomeric foam</i>	TAPANTICOND-BL	50 X 3 L = 10MT	24	4,20	
Tape anticondensa nero rivestito in alluminio <i>Black anti- condensate tape aluminium coated</i>	Gomma espansa rivestita in alluminio <i>Aluminium coated elastomeric foam</i>	TAPANTICOND-ALU	50 X 3 L = 10MT	24	7,37	
Tape in alluminio <i>Aluminium tape</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	TAPALU-50	50 L = 50MT	24	9,89	
		TAPALU-75	75 L = 50MT	16	14,85	
Tape anticondensa bianco <i>White anti- condensate tape</i>	Polietilene <i>Polyethylene</i>	TAPANTICOND-W	50 X 3 L = 10MT	24	3,56	



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR
CONDITIONING SYSTEMSRACCORDERIA
FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (Pollici / Inch)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Dado Nut	Ottone	DADO-14	1/4	10	0,76	
		DADO-38	3/8	10	1,16	
	Brass	DADO-12	1/2	10	1,52	
		DADO-58	5/8	10	1,77	
Dado ridotto Reduced nut	Ottone	DADORID-3814	3/8 x 1/4	10	1,52	
		DADORID-1238	1/2 x 3/8	10	1,88	
	Brass	DADORID-5812	5/8 x 1/2	10	2,55	
Niples doppio maschio/maschio Niples male/male	Ottone	NIPLES-14	1/4	10	0,88	
		NIPLES-38	3/8	10	1,61	
	Brass	NIPLES-12	1/2	10	2,25	
		NIPLES-58	5/8	10	3,25	
Niples ridotto maschio/maschio Reduced nipples male/male	Ottone	NIPLESRID-1438	1/4 x 3/8	10	1,40	
		NIPLESRID-3812	3/8 x 1/2	10	2,29	
	Brass	NIPLESRID-1258	1/2 x 5/8	10	3,20	
Prolunga ridotta maschio/femmina Reduced extension male/female	Ottone	PROLRID-1438	M 1/4 x F 3/8	10	2,28	
		PROLRID-1412	M 1/4 x F 1/2	10	2,56	
		PROLRID-3812	M 3/8 x F 1/2	10	2,77	
	Brass	PROLRID-1238	M 1/2 x F 3/8	10	2,96	
		PROLRID-3814	M 3/8 x F 1/4	10	2,40	

ACCESSORI
CONDIZIONAMENTOACCESSORIES FOR
CONDITIONING
SYSTEMSRACCORDERIA
FITTINGS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

RACCORDERIA FITTINGS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFI- CATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	MISURA SIZE (Pollici / Inch)	Pz/Conf Pcs/ Box	PREZZO PRICE (€)	
Curva 90° maschio/maschio 90° elbow male/male	Ottone	CURVA90-14	1/4	10	2,96	
		CURVA90-38	3/8	10	3,60	
	Brass	CURVA90-12	1/2	10	6,16	
		CURVA90-58	5/8	10	8,60	
Tappo cieco femmina Female cap	Ottone	TAPPOCIECO-14	1/4	10	0,76	
		TAPPOCIECO-38	3/8	10	1,64	
	Brass	TAPPOCIECO-12	1/2	10	1,72	
		TAPPOCIECO-58	5/8	10	3,08	
Guarnizione conica Conical gasket	Rame	GUARNIZIONE-14	1/4	10	0,14	
		GUARNIZIONE-38	3/8	10	0,22	
	Copper	GUARNIZIONE-12	1/2	10	0,27	
		GUARNIZIONE-58	5/8	10	0,36	
Raccordo ad inversione Reversed fittings	Rame	INVERSIONE-14	1/4	1	6,08	
		INVERSIONE-38	3/8	1	8,40	
	Copper	INVERSIONE-12	1/2	1	11,36	



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

POMPE SCARICO CONDENSA CONDENSATE DRAIN PUMPS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPECIFICHE SPECIFICATION	CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	PREZZO PRICE (€)	
<i>Pompa scarico condensa a pistone con galleggiante - Climatizzatori fino a 20 Kw</i> <i>Piston condensate drain pump with floating - Max. 20 Kw air conditioning</i>	Portata massima: 20 l/h Altezza di spinta massima: 10 M Altezza aspirazione massima : 3 M Livello sonoro : 20 dBA Fattore di servizio: 100% Allarme : compreso	CONDIPUMP	128,00	 Dimensioni / Dimensions : 55 x 38 x 37,5 mm 66 x 43,5 x 60 mm
<i>Pompa scarico condensa a pistone con sensore elettronico - Climatizzatori fino a 20 Kw</i> <i>Piston condensate drain pump with electronic sensor - Max. 20 Kw air conditioning</i>	Portata massima: 20 l/h Altezza di spinta massima: 10 M Altezza aspirazione massima : 3 M Livello sonoro : 20 dBA Fattore di servizio: 100% Allarme : compreso	CONDIPUMP-DETECT	192,00	 Dimensioni / Dimensions : 84,5 x 21 x 44,5 mm 66 X 43,5 x 60 mm
<i>Pompa scarico condensa a pistone SLIM - Climatizzatori fino a 20 Kw</i> <i>SLIM condensate drain pump - Max. 20 Kw air conditioning</i>	Portata massima: 20 l/h Altezza di spinta massima: 10 M Altezza aspirazione massima : 3 M Livello sonoro : 22 dBA Fattore di servizio: 100% Allarme : compreso	CONDI-SLIM	196,00	 Dimensioni / Dimensions : 136 x 38 x 38 mm 55 X 38 x 38 mm
<i>Kit installazione pompa scarico condensa sotto lo split - Climatizzatori fino a 20 Kw</i> <i>Kit for installation of condensate drain pump under the split - Max. 20 Kw air conditioning</i>	Portata massima: 20 l/h Altezza di spinta massima: 10 M Altezza aspirazione massima : 3 M Livello sonoro : 22 dBA Fattore di servizio: 100% Allarme : compreso	CONDI-PACK	202,00	 Dimensioni / Dimensions : 326 x 58 x 65 mm
<i>Adattatore a gomito Universale</i> <i>Universal elbow adapter</i>	Gomma EPDM nera (Confezione 3 pz) Black EPDM rubber (3 pcs pack)	CONDIPUMP-RACCORDO	11,52	 Prezzo kit 3 pz 3 pcs kit price

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

POMPE SCARICO CONDENSA

CONDENSATE DRAIN PUMPS



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

ESEMPIO INSTALLAZIONE IMPIANTO


INSTALLATION EXAMPLE

ESEMPIO INSTALLAZIONE IMPIANTO INSTALLATION EXAMPLE

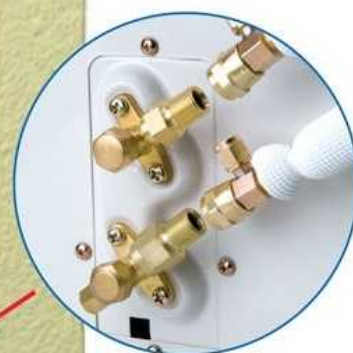
**TUBO SCARICO
CONDENSA
SPIRALATO / CORRUGATO**
SPIRAL / CORRUGATED
CONDENSATE DRAIN
PIPE



**COLLEGAMENTO
TUBAZIONI ALL'UNITA'
INTERNA TRAMITE
RACCORDERIA**
CONNECTION TO THE
INTERNAL UNIT WITH
BRASS/COPPER
FITTINGS



**COLLEGAMENTO
TUBAZIONI ALL'UNITA'
ESTERNA TRAMITE
RACCORDERIA**
CONNECTION TO THE
EXTERNAL UNIT WITH
BRASS / COPPER
FITTINGS



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO - ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - ITALIANO GENERAL TERMS OF SALE - ITALIAN

ORDINI

Gli ordini ricevuti si intendono validi solo a titolo di prenotazione e non impegnano l'azienda alla consegna sia totale che parziale. In conformità a quanto disposto dall'art. 53 del Codice del Consumo, il Cliente riceve a mezzo email, la conferma di ricezione dell'ordine inviato dal Cliente, contenente le caratteristiche essenziali del prodotto ordinato, del suo prezzo, dell'importo.

PREZZI

I prezzi e gli sconti si intendono esclusi IVA, sono soggetti a variazioni e validi quelli in vigore al momento dell'ordine.

SPEDIZIONI / CONSEGNE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se per particolari convenzioni viene venduta franco destino con addebito in fattura del costo del trasporto; inoltre se pattuito in fase di ordine le spedizioni vengono effettuate anche in porto assegnato a mezzo del corriere richiesto dal cliente, a mezzo del cliente o a mezzo nostro. I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo, eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese di danni né a risoluzione parziale dell'ordine. La consegna viene normalmente effettuata entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine salvo casi di forza maggiore o caso fortuito.

RECLAMI

Non si accettano reclami se non scritti ed entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, fa fede a tale scopo la data della bolla di consegna. Il destinatario ha l'obbligo di verificare e controllare l'integrità della merce all'arrivo della stessa in presenza del vettore stesso e in caso di danni è tenuto ad annotare una riserva di contestazione specifica direttamente sulla bolla di consegna.

RESI

Non si accetta reso di merce senza nostra preventiva autorizzazione ed in ogni caso solo ed esclusivamente in porto franco.

RESPONSABILITÀ

La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita all'accettazione del reso, in porto franco e a ricambiare i pezzi che eventualmente venissero riscontrati difettosi, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo. Non si accettano responsabilità per difetti derivati da manomissioni o riparazioni effettuati dal cliente. Il mancato rispetto delle disposizioni (eventuali danni di natura dolosa o colposa, negligenza, alterazione o riparazione prodotti, mancata osservanza delle istruzioni) indicate nel nostro catalogo fa decadere ogni diritto di garanzia e di contestazione sulla merce.

DESCRIZIONI E FIGURE

Le descrizioni e le figure dei prodotti contenute nel presente listino si intendono informative e non vincolanti. La TEK FUMI Srl si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti.

ASSICURAZIONE

Secondo la normativa CEE 85/374 riguardante la responsabilità del fabbricante per danni derivati da prodotti difettosi, tutti gli articoli di nostra produzione descritti nel presente listino prezzi sono assicurati.

PAGAMENTI

Le modalità di pagamento sono quelle concordate e riportate in fattura. Decorsi i termini convenuti saranno conteggiati automaticamente gli interessi di mora al tasso bancario ed eventuali ordini in corso verranno sospesi. Per i pagamenti da effettuarsi con R.B. / R.I.BA. di importo inferiori a 200,00 netto merce saranno addebitate le spese di incasso.

PRIVACY

Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività di compravendita esclusivamente per finalità amministrativo-contabili ovvero amministrazione dei Clienti e Fornitori, gestione contratti, ordini, arrivi, fatture, adempimento di obblighi contabili e fiscali, ecc. Saranno conservati nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, non saranno oggetto di diffusione.

RISERVATO DOMINIO

Tekfumi srl ritiene riservato il dominio sulla merce consegnata fino al pagamento integrale della relativa fattura.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, unico Foro competente è il Foro di Piacenza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - INGLESE GENERAL TERMS OF SALE - ENGLISH

Tekfumi S.r.l. denies any liability related to wrong installations and/or any use of the product not in compliance with the general normative rules or the manufacturer's instructions. The same applies to any damage caused by the omission of the periodic maintenance performed by authorized personnel or by the customer's wrong assessment of the product features or by the use, even partial one, of components or accessories not provided by the manufacturer itself.

Each Tekfumi S.r.l. product, if not otherwise specified, is suitable for indoor installations only.

The products listed in the present offer are in compliance with the European Union normative, with the Regulation n. 305/2011 in particular.

Claims for missing or damaged goods will be taken into account only if submitted within 8 days after the delivery date.

Every controversy arising around any Tekfumi S.r.l. product is subject to the Italian legislation and the competent jurisdiction is the Court of Milan.

All agreed lead times are meant having a seven working days tolerance.

The purchase order without any special conditions implies the acceptance of the stated terms as well as the approval of the attached technical drawings

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

ACCESSORIES FOR CONDITIONING SYSTEMS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL TERMS OF SALE



Tekfumi[®]
s.r.l.

Via della Pace n.4
29010 San Nicolò di Rottofreno
Piacenza - Italy

T. (+39) 0523 78 88 12
Fax. (+39) 0523 78 88 06
info@tekfumi.it
www.tekfumi.it

Rev. 03

